


Linearförderer JLF

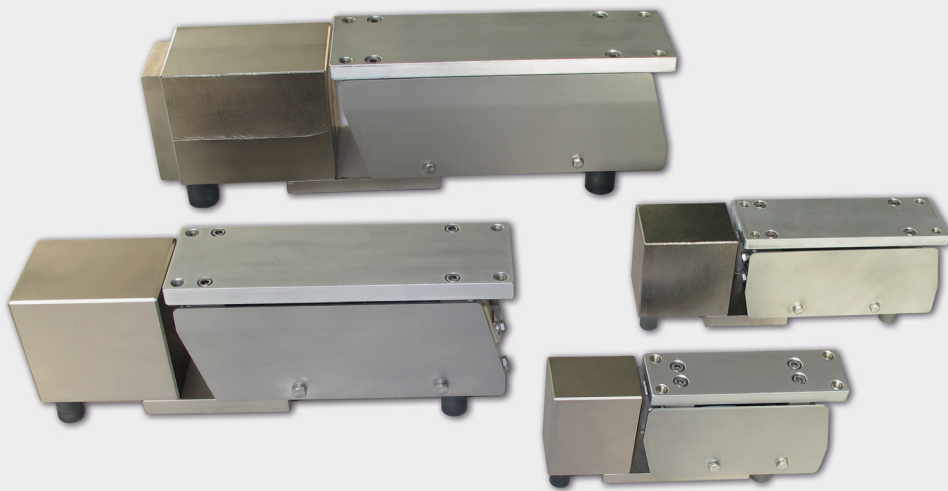

Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen:

Zuführen und Positionieren von bereits aussortierten Teilen oder Schüttgutmaterial.

Das Schienenmaterial wird dem zu fördernden Teil sowie Ihren Wünschen entsprechend festgelegt.

Schienenlänge und -gewicht sind variabel.

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	Ø M	N	Mx	P	Q	R
JLF I	198	120	70,5	10	150	198	40	28	10	15	96	15	25	5	60	48	7,5
JLF II	265	160	95	10	220	265	60	45	10	15	98	15	45	5	78	66	10
JLF III	370	235	125	15	310	370	80	64	15	25	135	20	60	6	99	84	10
JLF IV	475	290	170	20	395	475	100	82	15	30	155	30	70	8	119	104	15

Typ	Leistungsdaten			Schienenlänge ca. mm	Schienengewicht ca kg*
	V	Hz	A		
JLF I	230	50	0,20	300 - 500	1,5
JLF II	230	50	0,40	400 - 700	2,8
JLF III	230	25	0,80	700 - 900	5
JLF IV	230	25	1,13	bis 1.200	8

